ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
S 3100

25
1993 | 2018

ABner®
Partner gastronomie

Katalog 2018/2019

Zařízení pro provozy hromadného stravování

Transportní a výdejní zařízení

Výdejní systémy

Podnosové stravovací systémy

Termoporty

Podnosy

Gastronádoby

Obsah

Termoporty

2 Typ PP

3 Typ AP

4 Typ GN

5–7 Typ AL, AF

8–9 Typ CARGO

10–11 Typ AF 150

12 Typ MAILLON

13 Typ KOALA

14 Typ QC

15 Typ THERMOS, VÁRNICE

16 Jídlonosiče

Typ PP

33207 **PP 200**

Popis:

Dvojitá stěna termoportu z polyetylenu vyplněná polyuretanovou pěnou zaručuje vynikající termoizolační schopnosti, které umožňují dlouhodobé udržování teploty jídel.
Víko termoportu s těsněním je vybaveno odvětráváním.
Termoporty jsou stohovatelné.
Použitý materiál garantuje dlouhodobé používání v rozmezí teplot od -30°C do +80°C
Termoporty nedoporučujeme mýt v myčce. Případné reklamace způsobené nedodržením uvedených upozornění nebudou akceptovány.

Termoport je vhodný pouze pro gastronádoby bez držadel.

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Max. kapacita	Hmotnost (kg)	Vněj. rozm. (mm) a b c	Vnitř. rozměr (mm)
Termoport PP 200	33207	pro přepravu GN 1/1 - 200 popř. menších	šedá	1×GN 1/1 - 200	7,5	630×440×305	510×305×190

Typ AP

Upozornění:
Izotermické termoporty typ GN 1/1, GN 18/18, GN 1/3, AP 100, AP 150, AP 200, AL 200, AL 300, AF 6, AF 7, AF 8, AF 12, AF 150, MAILLON, KOALA a CARGO mají monolitickou strukturu a jsou vyrobeny z hygienicky nezávadného polyetylenu. Dvě plastové stěny jsou vyplněny termoizolační polyuretanovou pěnou. Tento systém garantuje dlouhodobé používání v teplotním rozmezí od -30 °C do +100 °C.

AP 200

AP 100

AP 150

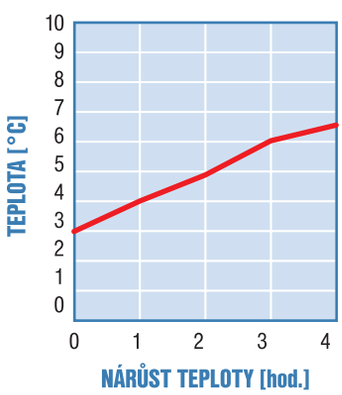

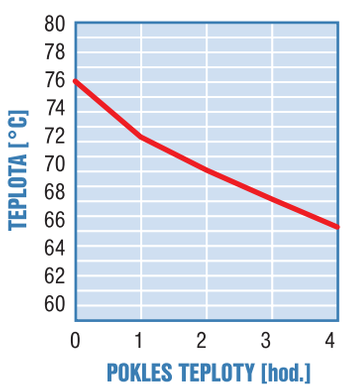

Grafy platí pro termoporty typu AP, GN, AL, AF

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Vnější rozm. (mm) a×b×c	Vnitř. rozměr (mm)
TERMOPORT AP 100	33100	pro přepravu GN 1/1 100 popř. menších	mel. šedá	17	5,3	610×410×200	510×310×110
TERMOPORT AP 150	33150	pro přepravu GN 1/1 150 popř. menších	mel. šedá	24,5	5,5	610×410×250	510×310×160
TERMOPORT AP 150	33151	pro přepravu GN 1/1 150 popř. menších	modrá	24,5	5,5	610×410×250	510×310×160
TERMOPORT AP 150	33152	pro přepravu GN 1/1 150 popř. menších	červená	24,5	5,5	610×410×250	510×310×160
TERMOPORT AP 200	33200	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	31	5,9	610×410×300	510×310×210
TERMOPORT AP 200	33198	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	červená	31	5,9	610×410×300	510×310×210
TERMOPORT AP 200	33199	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	modrá	31	5,9	610×410×300	510×310×210

Typ GN

GN 18/18
(GN se vkládají do termoportu bez zavěšení)

GN 1/1
(GN se vkládají do termoportu bez zavěšení)

Popis:

Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou zaručuje vynikající termoizolační schopnosti, které umožňují dlouhodobé udržování teploty jídel.

Použití:

Termoporty umožňují přepravu teplých popř. studených jídel v nerezových, polykarbonátových nebo polypropylenových gastronádobách. Široký sortiment gastronádob, které dodává firma ABNER a.s., umožňuje přepravovat v termoportech 10, ale i několik stovek porcí kompletních vícesložkových jídel.

Lze použít pro zmrzlinové GN,
např. 6 ks GN 18/18 (360×165×120 mm)
Pro zajištění GN menších než GN 1/3 je nutné použít příčky pro uložení GN (str. 105).

GN 1/3

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Vnější rozm. (mm) a b c	Vnitř. rozměr (mm)
TERMOPORT GN 1/1	33203	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších nebo zmrzlinových	mel. šedá	39	7,4	415×660×300	330×535×205
TERMOPORT GN 1/1	33204	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	modrá	39	7,4	415×660×300	330×535×205
TERMOPORT GN 1/1	33205	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	červená	39	7,4	415×660×300	330×535×205
TERMOPORT GN 1/3	33126	pro přepravu GN 1/3	mel. šedá	13,8	4,5	240×430×375	170×300×280
TERMOPORT GN 1/3	33127	pro přepravu GN 1/3	modrá	13,8	4,5	240×430×375	170×300×280
TERMOPORT GN 1/3	33128	pro přepravu GN 1/3 200 popř. menších	červená	13,8	4,5	240×430×375	170×300×280
TERMOPORT GN 18/18	33206		mel. šedá	49	9,5	460×640×380	365×545×245

Typ AL, AF

AF 6

AL 200, AL 300

(GN se vkládají do termoportu bez zavěšení)

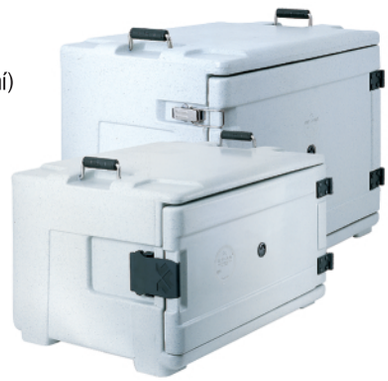

AF 7

Vnitřní uspořádání AF 7 a AF 8,
možnost vložit chladící nebo vyhřívané desky,
viz str. 7

8 lyžin s roztečí 30 mm

AF 8

AF 12

Polyethylenový termoport vypěněný polyuretanem
je vyráběný technologií bez spojů nebo svárů.
Je vybaven integrovanými držadly,
snadno odnímatelnými dveřmi do 240°.
Nově s velkou kapacitou:
2×GN 1/1 200 + chladící vložka

Detail dvířek
12 V

AF 7 RED DOOR

s aktivním vyhřívacím modulem zajišťujícím
konst. teplotu (+70 °C) jídel po neomezenou
dobu. Napájení 12 V ss nebo 230 V~
(nutno specifikovat při objednávce).
Sestává ze dvou částí:
TERMOPORTU AF 7 (obj. číslo 33331)
a **vyhřívacího modulu** (obj. číslo 33339).

Detail dvířek
220 V

Izotermické plastové přepravní a výdejní nádoby na jídlo a potraviny

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Vnější rozm. (mm) a b c	Vnitř. rozměr (mm)
TERMOPORT AL 200 GN 1/1	33312	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	48	10,0	640×460×380	545×330×245
TERMOPORT AL 200 GN 1/1	33314	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	modrá	48	10,0	640×460×380	545×330×245
TERMOPORT AL 200 GN 1/1	33315	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	červená	48	10,0	640×460×380	545×330×245
TERMOPORT AL 300 GN 1/1	33355	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	63	11,5	640×440×480	535×330×350
TERMOPORT AF 6 GN 1/2	33306	pro přepravu GN 1/2 200 popř. menších	mel. šedá	30,5	6,4	410×360×440	330×275×340
TERMOPORT AF 7 GN 1/1	33319	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	63	11	440×640×480	335×540×360
TERMOPORT AF 8 GN 1/1	33300	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	68	11	440×640×480	335×540×380
TERMOPORT AF 8 GN 1/1	33304	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	modrá	68	11	440×640×480	335×540×380
TERMOPORT AF 8 GN 1/1	33320	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	červená	68	11	440×640×480	335×540×380
TERMOPORT AF 7 korpus pro ohřev	33331	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	63	11,5	440×640×480	335×540×360
DVÍŘKA AF 7 s ohřevem standardní ovládání	33339	aktivní vyhřívací modul, napájení 12 V / 230 V	červená				
DVÍŘKA AF 7 s ohřevem digitální ovládání	33335	aktivní vyhřívací modul, napájení 12 V / 230 V	červená				
TERMOPORT AF 12	33325	pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších	mel. šedá	90	16	440×665×650	330×535×515
PODVOZEK TERMOPORTU AF 12	90483						
TERMOPORT AF 12 korpus pro ohřev	33360	pro přepravu GN 1/1 popř. menších	mel. šedá	90	14	440×665×650	330×535×515
DVÍŘKA AF 12 s ohřevem standardní ovládání	33361	aktivní vyhřívací modul, napájení 12 V / 230 V	červená		5,2		
DVÍŘKA AF 12 s ohřevem digitální ovládání	33362	aktivní vyhřívací modul, napájení 12 V / 230 V	červená		5,2		
Chladící vložka GN *	33376	dochlazování teploty +3 °C	růžová	-	4	530×325×30	-
Chladící vložka GN *	33377	dochlazování teploty -21 °C	modrá	-	4	530×325×30	-
Ohřívací vložka GN *	33379	dohřívání na max. +85°C	červená	-	4	530×325×30	-

* Pro typy termoportů GN 1/1, GN 18/18, AL 200, AL 300, AF 8, AF 12, AF150

Náhradní díly termoportů

TĚSNĚNÍ AL 300	33356	
PANT KOMPLETNÍ, dvoudílný	69001	včetně nýtů, pro AF 6, AF 7, AF 8, AF 12 , AF 150 / AL 200, AL 300
PANT KOMPLETNÍ, dvoudílný	68001	včetně šroubků, pro AF 6, AF 7, AF 8, AF 12 , AF 150 / AL 200, AL 300
TĚSNĚNÍ AF 7, AF 8	33311	
PŘEZKA TERMOPORTU, kovová	33027	pro AF 6, AF 7, AF 8, / AL 300 / QC 5, QC 10, QC 20 / GN 1/1 / EY 13
PŘEZKA TERMOPORTU, plastová	33201	včetně nýtů, pro AP 100, AP 150, AP 200 / AF 12, AF 150 / AL 200 / Maillon / GN 18/18
PŘEZKA TERMOPORTU, plastová	33701	včetně šroubků, pro AP 100, AP 150, AP 200 / AF 12, AF 150 / AL 200 / Maillon / GN 18/18
RUKOJEŤ DRŽADLA, plastová	22 224	plastový váleček na kovovou rukojeť
TĚSNĚNÍ AF 12, AL 200	33321	
TĚSNĚNÍ GN 1/1	33323	

Stohování GN 1/2 a GN 1/1 v termoportech AF

Stohování GN v termoportu AF 6



4×GN 1/2 65



3×GN 1/2 100



2×GN 1/2 150



1×GN 1/2 65
2×GN 1/2 100

Stohování GN v termoportu AF 7



4×GN 1/1 65



2×GN 1/1 150



1×GN 1/1 65
2×GN 1/1 100



1×GN 1/1 100
1×GN 1/1 200

Stohování GN v termoportu AF 8



4×GN 1/1 65



1×GN 1/1 65
2×GN 1/1 100



2×GN 1/1 150



1×GN 1/1 100
1×GN 1/1 200

Stohování GN v termoportu AF 12



4×GN 1/1 100



3×GN 1/1 150



2×GN 1/1 200



6×GN 1/1 65

Technické parametry a návod k použití ohřívacích a chladicích desek

Deska ohřívací - pol. 33379 (červená barva)
- určena pro transport teplého jídla v termoportech nebo výdejních transportních vozících
- před použitím musí být ohřívací deska namočená ve vodě o max. teplotě +80 °C po dobu 50 min.
- po nahřátí funguje jako tepelná baterie, která uvolňuje teplo během přepravy

Desky chladicí - jsou určeny pro transport chlazeného nebo zmrazeného jídla v termoportech nebo výdejních transportních vozících
- deska chladicí pol. 33376 (barva růžová) musí být před použitím zmrazena na teplotu nejméně –10 °C
- deska chladicí pol. 33377 (barva modrá) musí být před použitím zmrazena na teplotu nejméně –30 °C
- doba zmrazení závisí na chladicí síle použitého chladicího systému
- chladicí desky pak během transp. jídla uvolňují nahromaděnou energii, čímž prodlužují dobu pro uchování požad. teploty

Technické parametry pro ohřívací a chladicí desky:
- materiál, ze kterého jsou desky vyrobeny garantuje dlouhodobé používání v rozmezí teplot od –30 °C do 85 °C
- vyhovuje současným předpisům a technickým normám pro materiál vhodný pro kontakt s potravinami
- omezuje riziko šíření bakterií
- zachovává kvalitu potravin
- eutektická kapalina uvnitř desky není toxická
- výkon desky zůstává nezměněn při opakovaném použití
- plně recyklovatelný materiál

Typ CARGO

33260
CARGO 500 S

39003
CARGO 900 S

Rošt CARGO

Chladící vložka CARGO

Nádoba na suchý led CARGO

Popis

- polyethylenové vypěňované izolované kontejnery vyráběné technologií bez spojů a svárů
- vypěněné polyuretanem bez obsahu freonů
- stálé při teplotách -30 °C až 85 °C
- skříň a dveře jsou konstruované a vyráběné jako jeden kus bez tepelných mostů a dalších úniků
- úhel otevírání dveří 270°
- nerezová madla a zámek dveří
- silikonové těsnění ve dveřích kontejneru

Použití:

Transport chlazených nebo mražených potravin (suroviny, polotovary, hotová jídla)

Výhody CARGO systému

- uchování přepravovaných produktů v definované teplotě z chlazeného skladu do místa určení
- transport v běžných dopravních prostředcích
- současný transport chlazených a mražených produktů
- pružnost v obdobích možných sezónních špiček
- rychlá a racionální příprava dodávky
- nakládka kontejneru přímo ve skladu
- nízká investice s velmi rychlou návratností
- dlouhá životnost zařízení beze změn ve strukturální charakteristice materiálu výrobku

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměry (mm) c a b	Vnitřní rozměry (mm)	Kapacita (l)	Hmotnost prázdné (kg)
CARGO 500 S	33260	715×850×1675	540×660×1370	500	90
CARGO 900 S	39003	800×1200×1835	600×985×1460	900	111

Doplňky pro systém kontejnerů CARGO

Chladící vložky kontejnerů

- optimalizují tepelně izolační vlastnosti kontejnerů a výrazně prodlužují dobu uložení zboží v zařízení (viz grafy)
- pro snadnou manipulaci je vložka rozdělena na 2 (Cargo 500, 900)

Typ	Obj. číslo	Barva	Teplota (°C)
Chladící vložka CARGO 500	33282	růžová	+3°C
Chladící vložka CARGO 500	33283	modrá	-21°C

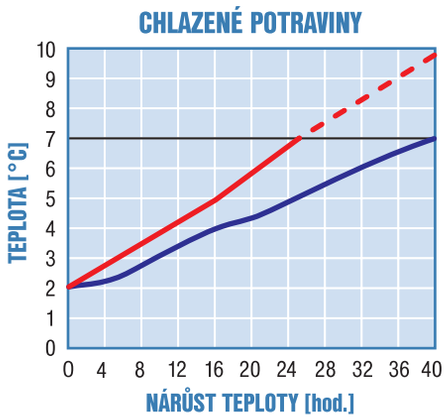

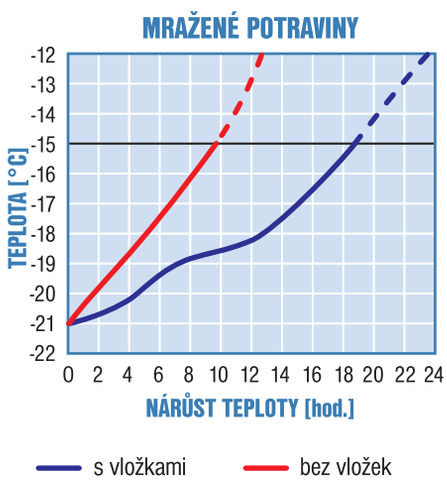

Rámy pro gastronádoby

- pro kontejnery CARGO 500, 900

Typ	Obj. číslo	Počet párů lišt pro GN 1/1-65	Kapacita GN 1/1-65
Rám CARGO 500 S HD	11418	8	16
Rám CARGO 500 S SD	11419	7	14
Rám CARGO 900 S HD	11424	6	18
Rám CARGO 900 S SD	11425	9	27

Dělící rošty kontejnerů z korozivzdorné oceli

- umožňují horizontálně rozdělit kontejner na 2 části

Typ	Obj. číslo
Rošt CARGO 500	11426
Rošt CARGO 900	11427

Držák karet

- je umístěn stabilně mezi madly kontejneru
- pro snadnou identifikaci přepravovaného produktu

Typ	Obj. číslo
Držák karet	33447

Teploměr analogový

- je stabilně umístěn ve dveřích kontejneru
- umožňuje zjištění okamžité vnitřní teploty v kontejneru

Typ	Obj. číslo
Teploměr analogový	33445

Záznamník teplot

- je stabilně umístěn ve dveřích kontejneru
- umožňuje zaznamenávat a na PC editovat a dále zpracovávat údaje o vnitřní teplotě v kontejneru

Typ	Obj. číslo
Záznamník teplot-digitální	33446

Všechny modely transportního systému CARGO vyhovují podmínkám ATP (Mezinárodní dohoda o požadavcích na zařízení určené k transportu potravin podléhajících zkáze, protokol IR nebo RRCX) a dalším vztahujícím se k uvedeným protokolům. Kopie certifikátů jsou k dosažení na požádání.

Typ AF 150

33405 + 33404
AF 150 P s podvozkem

33401 + 33404
AF 150 O s podvozkem

33404
podvozek se dvěma AF 150 O

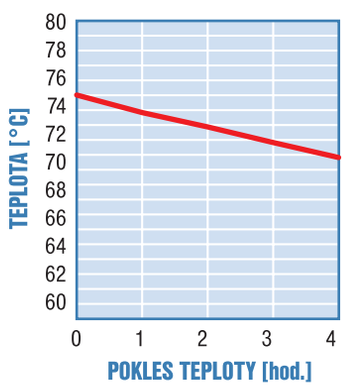

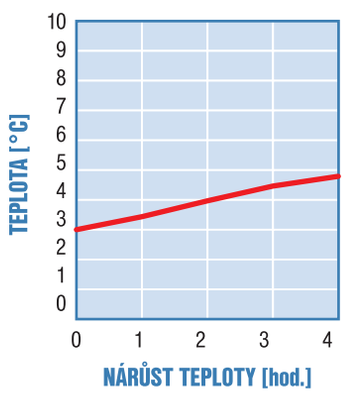

Typ AF 150

Popis:

Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou zaručuje vynikající termoizolační schopnosti, které umožňují dlouhodobé udržování teploty jídel.
Termoport AF 150 ve variantách s otvíráním čelní strany (označení O) a s otvíráním horní strany (označení P).
AF 150 RED DOOR termoport AF 150 s aktivním vyhřívacím modulem zajišťujícím konstatní teplotu (+70 °C) jídel po neomezenou dobu.
Napájení 12 V ss nebo 230 V~ (nutno specifikovat při objednávce).

Použití:

Termoporty umožňují přepravu teplých popř. studených jídel v nerezových, polykarbonátových nebo polypropylenových gastronádobách. Široký sortiment gastronádob, které dodává firma ABNER a.s., umožňuje přepravovat v termoportech 10, ale i několik stovek porcí kompletních vícesložkových jídel.

33347
33345
33404
AF 150 RED DOOR s podvozkem

Detail dvířek 12 V

Detail dvířek 220 V

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Vnější rozm. (mm) a b c	Vnitř. rozměr A×B×C (mm)
TERMOPORT AF 150 O	33401	pro přepravu GN 1/1 100 popř. menších	mel. šedá	148	23	570×790×725	430×650×530
TERMOPORT AF 150 P	33405	pro přepravu GN 1/1 150 popř. menších	mel. šedá	148	23	570×790×725	430×650×530
PODVOZEK AF 150	33404	nerezový podvozek, 4 kolečka, 1 brzda			9	510×790×150	
VLOŽKA AF chladící	33376	Chladicí vložka do +3°C	růžová		4	530×325×30	
VLOŽKA AF chladící	33377	Chladicí vložka do -21°C	modrá		4	530×325×30	
RÁM AF 150 O bez lišt	31407	Nerez. rám se stavitel. roztečí lišt pro transport gastronádob					
LIŠTY 2 ks pro rám AF 150 O	31408						
TERMOPORT AF 150	33347	Korpus bez dvířek pro ohřev	mel. šedá				
DVÍŘKA RD AF 150	33345	dvířka AF 150 s ohřevem 230 V standardní ovládání					
DVÍŘKA RD AF 150	33346	dvířka AF 150 s ohřevem 230 V digitální ovládání					
Těsnění AF 150	33062	silikonové těsnění dvířek (AF 150, AF 300, KOALA 150)					

Typ MAILLON

33370 **MAILLON**

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Vnější rozm. (mm) c a b	Vnit. rozměry (mm)
Termoport MAILLON	33370	Plastový polyetyl. přepravní kontejner	melange šedá	68	10,5	850×450×390	750×330×270
Chladící vložka MAILLON	33373	Dochlazení do +3°C	růžová		2,5	360×270×39	
Chladící vložka MAILLON modrá	33374	Dochlazení do -21°C	modrá		2,5	360×270×39	

Typ KOALA

Popis

- polyethylenové vypěňované izolované boxy vyráběné technologií bez spojů a svárů s integrovaným chladícím agregátem
- vypěněné polyuretanem bez obsahu freonů
- stálé při teplotách -30 °C až 100 °C
- stohovatelné

U typu KOALA 150 – varianty s čelním nebo vrchním (označení P) otvíráním.

Popis agregátů

- nezaměnitelné kabely pro : 12 V
  24 V
  230 V~
- agregát je hermeticky uzavřený kompresor s elektrickou instalací chráněnou napěťovým chráničem
- proudová pojistka: 12 V
  24 V
  230 V~
- hliníkový výparník
- chladivo R134A
- termoporty jsou vybavené digitálním programovatelným termostatem, který je seřízený již od výrobce, uživatel pouze nastaví požadovanou teplotu
- dosahované minimální a maximální teploty při max. teplotě vnějších prostředí +30 °C

Použití:

- transport chlazených nebo mražených potravin (suroviny, polotovary, hotová jídla)
- transport ve zdravotnictví (lékařské produkty, vakcíny ...)

33380 **KOALA 80**

KOALA 150 (33395) možnost podvozku, cena na vyžádání

KOALA 150 P (33430) možnost podvozku, cena na vyžádání

KOALA 160 (33385) možnost doplnit samost. kolečka, cena na vyžádání

KOALA 160 (33386) kolečka jsou součástí termoportu, zahrnuto v ceně

Typ	Obj. číslo	Teplotní rozsah nast. (°C)	Vnější rozm. (mm) c a b	Vnitřní rozměry (mm)	Kapacita (l)	Hmotnost prázdné (kg)
Termoport KOALA 32	33372	-18 /+10	360×620×430	230×340×350	27	21
Termoport KOALA 80	33380	-18 /+10	560×940×550	370×540×365	73	34
Termoport KOALA 70	33390	0 /+10	440×815×480	325×540×360	68	24
Termoport KOALA 150	33395	0 /+10	570×950×690	430×650×520	148	37
Termoport KOALA 150 P	33430	0 /+10	850×570×790	510×430×650	148	37
Termoport KOALA 160	33385	-18 /+10	790×1100×650	540×660×450	162	59
K použití s kolečky						
Termoport KOALA 160	33386	0 /+10	790×650×1230	490×420×640	162	65

Teplotní rozsah nastavení od 0 °C do +10 °C pro chlazené jídlo a od -18 °C do +10 °C pro chlazené a mražené jídlo.

Doplňky pro systém termoportů KOALA

Typ	Obj. číslo	Popis
Konzola KOALA 150	33440	Vhodné pro rozměry (normy) - 600×400 mm (Pekařský cukrářský plech) - 530×325 mm (Gastronorma) - 530×370 mm (Euronorma)
Lišta KOALA 150	33441	1 pár

Typ QC

QC 20

QC 5

QC 10

12 l ABNER

Popis:

Polyethylenové dvoustěnné izolované nádoby pro přepravu a výdej nápojů.
Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem udržují dlouhodobě konstantní teplotu nápoje. Vhodné pro teplé i studené nápoje.

Upozornění:

Pracovní teplotní rozmezí termosů QC 5, QC 10, QC 20 je od -30°C až +85°C.
Případné reklamace způsobené nedodržením uvedených teplot nebudou akceptovány.

Typ	Obj. číslo	Barva	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Rozměr (mm)
TERMOS THERMAX QC 5	33050	mel. šedá	4,4	3,4	245×350×395
TERMOS THERMAX QC 5	330501	modrá	4,4	3,4	245×350×395
TERMOS THERMAX QC 5	330502	červená	4,4	3,4	245×350×395
TERMOS THERMAX QC 10	33010	mel. šedá	10	4,6	240×430×430
TERMOS THERMAX QC 10	330101	modrá	10	4,6	240×430×430
TERMOS THERMAX QC 10	330102	červená	10	4,6	240×430×430
TERMOS THERMAX QC 20	33020	mel. šedá	19	6	295×465×460
TERMOS THERMAX QC 20	330201	modrá	19	6	295×465×460
TERMOS THERMAX QC 20	330202	červená	19	6	295×465×460
TERMOS NEREZ 12 L ABNER	13300		12	9	400×270×350
TĚSNĚNÍ NA VÍKO QC 20L	33022				
TĚSNĚNÍ NA VÍKO QC 10L	33011				
TĚSNĚNÍ NA VÍKO QC 5L	33055				
TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ	33056	vnitřní silikonové těsnění pro kohout QC			
KOHOUT VÝPUSTNÝ QC	33023	výpustný kohout s trubkou QC			
TĚSNÍCÍ KROUŽEK QC	33040	těsnící kroužek kohoutu QC			
KROUŽEK POJISTNÝ	33045	plastový těsnící „C“ kroužek			

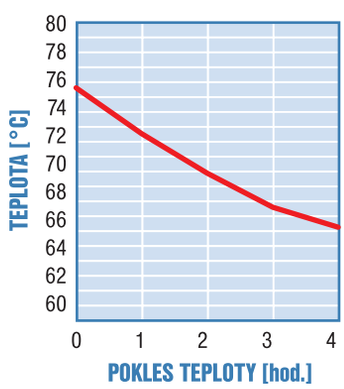

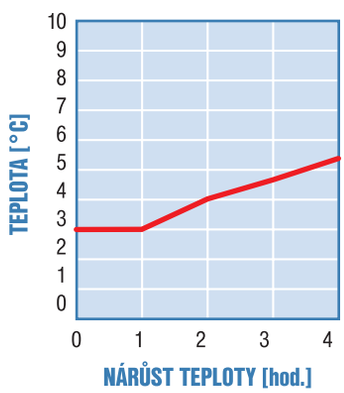

Standardní termosy jsou dodávány v barvě šedá melange, barva červená a modrá jsou na objednávku.

Typ THERMOS, VÁRNICE

13306
THERMOS VÁRNICE 17L K

13304
THERMOS VÁRNICE 17L

Popis:

Izolované nádoby pro přepravu a výdej nápojů z plastu HDPE (tvrzený, odolný proti nárazu a poškození).
Šroubovací víko, uvnitř vložka z nerezu 18/8–18/10.
Velmi lehký.
Díky svým izolačním vlastnostem udržují dlouhodobě konstantní teplotu nápoje.
Vhodné pro teplé i studené nápoje.

Typ	Obj. číslo	Popis	Barva	Objem (l)
THERMOS VÁRNICE 12 L	13303	bez kohoutu	modrá	12
THERMOS VÁRNICE 17 L	13304	bez kohoutu	modrá	17
THERMOS VÁRNICE 12 L K	13305	s kohoutem	modrá	12
THERMOS VÁRNICE 17 L K	13306	s kohoutem	modrá	17

Upozornění:

Plastový izotermický obal s víkem neumývat v myčce ani neponořovat při mytí do vody!
Pouze otírat ručně za použití běžných přípravků určených pro mytí plast. hmot.

Jídlonosič

Typ	Obj. číslo	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Objem (l)	Hmotnost (Kg)
JÍDLONOSIČ kompletní	33000	220	160	3×0,6	1,8
NEREZOVÁ MISKA	33111	144	139	0,8	
NEREZOVÉ VÍČKO	33103	142	139		
DRÁTĚNÝ DRŽÁK	33112				
PLASTOVÝ IZOTERMICKÝ OBAL BEZ VÍKA	33129	220	160		
VÍKO IZOTERMICKÉ	33125	204	164		
KOŠ NA 4 KS JÍDLONOSIČŮ	33124	427×427×390			
náhradní díly					
TĚSNĚNÍ TERMOOBALU	33109				
ČEP K TERMOOBALU	33113				
DRŽADLO OBALU JÍDLONOSIČE	33137				

Upozornění:

Plastový izotermický obal s víkem neumývat v myčce ani neponořovat při mytí do vody!
Pouze otírat ručně za použití běžných přípravků určených pro mytí plast. hmot.

Záruční lhůta termoportů, termosů, várnic a jídlonosičů:

1 rok od prodeje

Vybrané reference:

Restaurační zařízení

BIBUS Brno
Restaurace Stuttgart (DE)
Autobusový terminál Szekesfehervar (HU)
Restaurace Heilderberg (DE)
Gastrocentrum Vyškov
Restaurace Šumperk
VGJŽ Mor. Třebová
GLOBUS ČR
JAHA Mor. Třebová
Catering Pressl Nýrsko
OKD Ostrava
POPELKA Brandýs n. Labem
Nová Karolína Ostrava
Záložna Přelouč
ŠRZ Velký Meder (SK)

Nemocnice

Znojmo
Slezská nemocnice Opava
Velký Krtíš (SK)
Žlutý Kopec Brno
Saalfeld (DE)
Třebíč
Dvůr Králové n. L.
Hodonín
Tanvald
Pardubice
Praha - Krč
Kolín
Liberec
Náchod
Bratislava (SK)
Košice (SK)
Snina (SK)
MN Ostrava
Polička
IKEM Praha
Psych. nemocnice Brno

Průmyslové kantýny

Miele Uničov
Ostroj Opava
OKD Bastro Ostrava
HMMC Nošovice
Logistické centrum Šmidl
Vysoké Mýto
Zentiva Praha
Linaset Budišov
SMC Vyškov
Ammann Nové Město n. Metují
HELLA Mohelnice
KIEKERT Přelouč
SILON Planá n. Lužnicí
TEVA Opava
Autocentrum BARTH
Česká spořitelna Praha
KYB Manufacturing Pardubice
MILACRON Polička
SHM Šumperk
MODEL Opava

25
1993 | 2018

Katalog 2018/2019

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1
Czech Republic

provozovna
Lanškrounská 87
571 01 Moravská Třebová
Czech Republic
Tel.: +420 461 313 111
Fax: +420 461 313 171

www.abner.cz